


# Externe Mega ST(E) / TT Tastatur am Atari Falcon 030



Ziel: RJ11 Buchse am Falcon, Anschluss einer Mega ST(E) / TT Tastatur, nicht fest verlötet

Dazu habe ich ein RJ11 Verlängerungskabel genommen, das Kabel vor dem Stecker abgeschnitten und die einzelnen Kabel an einer 8er [Buchsenleiste](#) angelötet. Es wird nur Pin 4, 5, 6 und 8 verwendet (siehe Abbildung 2). Pin 9 und 10 bleiben am Falcon unbenutzt. Mit der Buchsenleiste kann die RJ11 Verlängerung am Motherboard einfach an und abgesteckt werden - Ein direktes Lötten an das Motherboard ist damit nicht nötig.

**Abbildung 1:**  
Mega ST(E)/TT Tastaturkabel

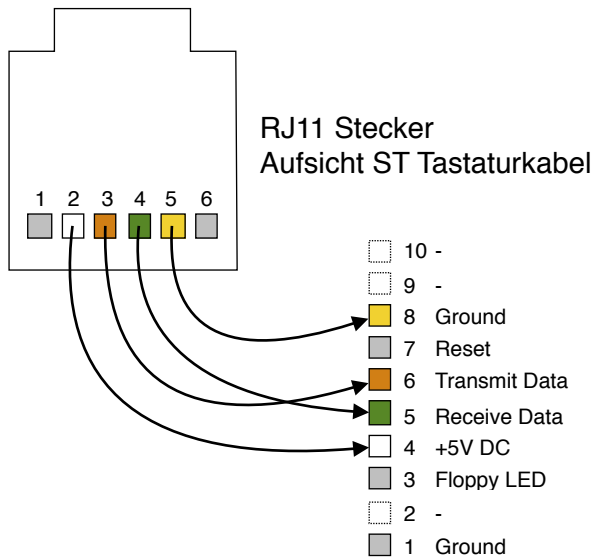

**Abbildung 2:**  
Verwendung einer RJ11 Buchse am Falcon

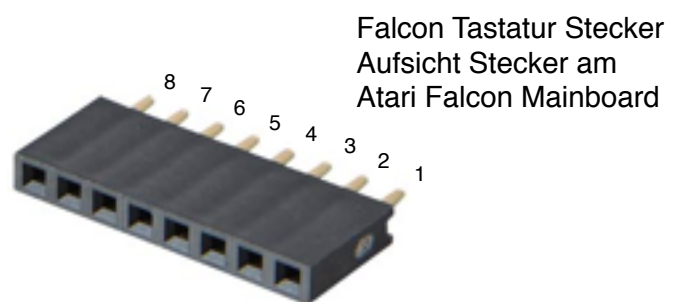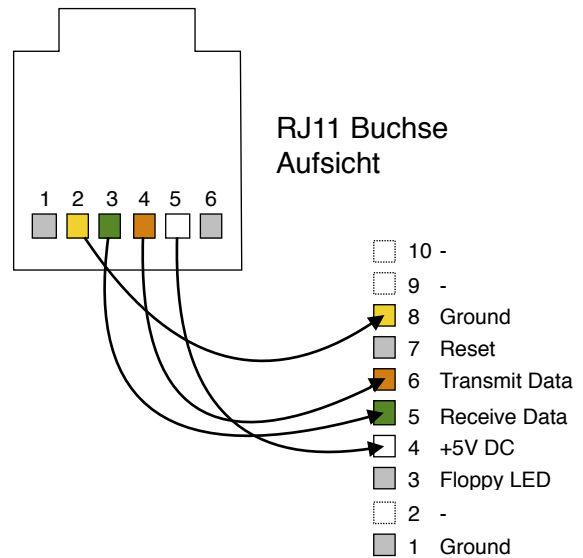

**Abbildung 3:**  
Mega ST(E)/TT Tastaturkabel  
an 1040 ST Tastaturbuchse

